

SE-1060

移动颚式破碎机

面向严苛工况的大产能一级破碎设备



200-350

t/h

处理能力

700

mm

最大进料尺寸

1060 x 750

mm

颚式破碎机进料口

面向规模化一级破碎而打造

集大进料能力、一体化机动性与高效物料输送系统于一体的履带式破碎平台。

SE-1060移动颚式破碎机是一款重型履带式一级破碎设备，适用于采石、矿山、骨料生产、道路施工及建筑垃圾回收。设备集成给料机、1060 x 750mm颚式破碎机、履带底盘与输送系统，在复杂工地兼顾大块物料接纳能力与灵活转场性能。

200-350 t/h

额定给料及破碎处理范围

700 mm

最大进料尺寸

45.5 t

整机重量

110 kW

颚式破碎机电机功率


主要应用

- 采石与骨料生产
- 矿山及矿石预处理
- 道路与桥梁建设
- 城市拆除与资源化回收

实际产能受物料硬度、含水率、进料级配及成品要求影响，具体配置与产能需结合工况确认。

一体化破碎平台

各主要子系统经过合理布置，使物料从进料、破碎到最终排料形成直接、可控的流程。

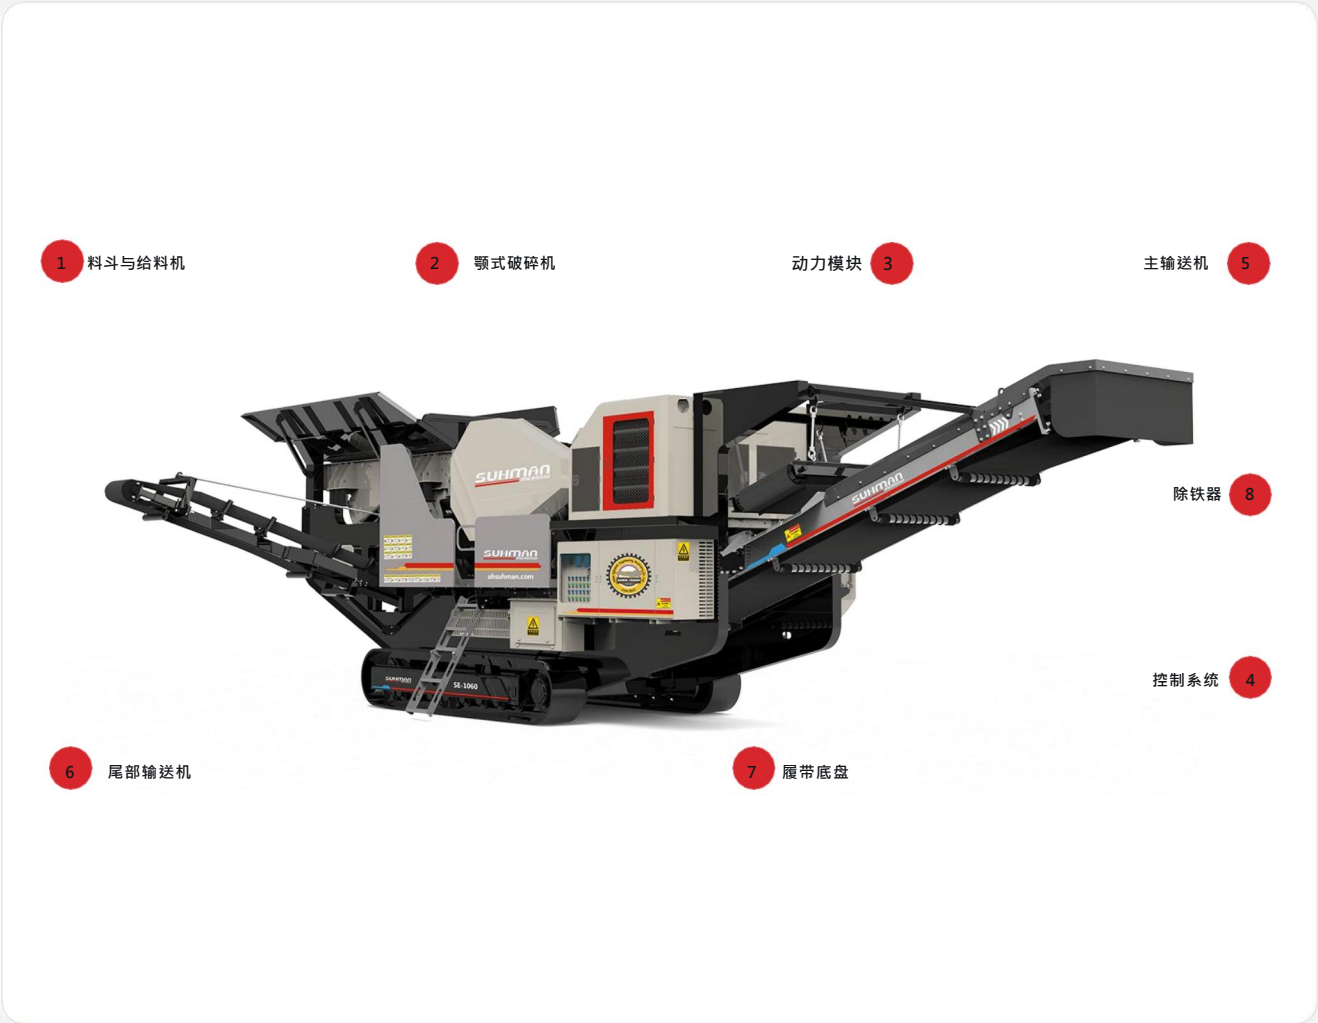

1-2 进料与一级破碎


3-4 动力供应与运行控制

5-6 成品料与细料排出

7-8 移动与金属分离

挤压破碎，物料流动可控

重型偏心轴驱动动颚向定颚往复运动，在V形破碎腔内对物料持续进行挤压与剪切。

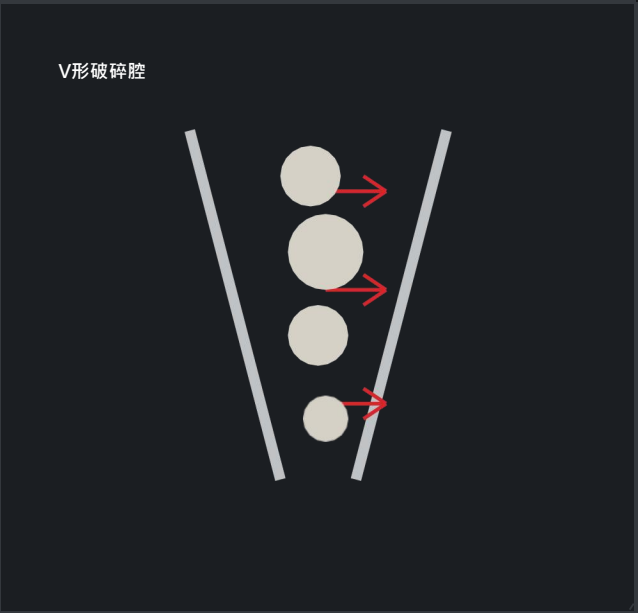

负载下保持稳定破碎

物料在排料间隙允许的情况下沿破碎腔向下移动。偏心运动使动颚与定颚间隙反复闭合，实现逐级粒度减小。重型主轴与轴承结构旨在复杂进料条件下保持稳定运行。

- 液压排料口调节有助于控制成品粒度。
- 给料机调节物料输送，减少断料与拥堵。
- 加宽排料皮带将破碎物料快速输送出破碎腔。

围绕现场生产效率而设计

SE-1060将主要破碎功能集成于一台履带式设备中，简化进场部署与物料转运。

大进料适应性



最大进料尺寸700 mm，可对爆破或开挖产生的大块物料进行一级破碎。

面向生产的破碎能力



额定处理范围200-350 t/h，适用于中大型骨料生产项目。

一体化机动性



LDZ55-3657履带底盘便于设备在复杂采石场、矿山及施工地形中转场。

灵活排料控制



液压调节破碎机排料口，成品粒度可在80-250 mm范围内调整。

稳定物料流



4000 x 1100 mm振动给料机与加宽主输送机支持连续给料和高效排料。

多种动力与排放方案



可选择单动力或双动力配置，并匹配不同地区的排放标准。

给料与破碎系统参数

物料接收与颚式破碎系统的核心性能数据。

给料系统	
额定给料能力	200-350 t/h
最大进料尺寸	700 mm
给料高度	3,800 mm
料斗容积	3 m³
振动给料机尺寸	4,150 x 1,200 mm
给料机电机型号	PJMV-65-6
给料机电机功率	4.5 x 2 kW

颚式破碎机	
破碎机型号	1060
进料口尺寸	1,060 x 750 mm
最大进料粒度	700 mm
排料口调节范围	0-180 mm
破碎机总重量	18 t
主轴承型号	23060
主电机型号	YE3-160L-6
破碎机电机功率	110 kW

参数说明

SE-1060为可配置的工业设备。最终部件选型、电气参数及地区合规方案，应以双方确认的正式技术协议为准。

输送、动力与整机参数

输送、除铁、移动系统及整机规格参数。

输送与分离

主输送机尺寸	10,600 x 1,350 mm
主输送机堆料高度	3,000 mm
主输送机电动滚筒	M1-270
主输送机功率	9.2 x 2 kW
尾部输送机宽度	800 mm
尾部输送机堆料高度	2,450 mm
尾部输送机电动滚筒	M1-270
尾部输送机功率	5.5 kW
除铁器尺寸	2,100 x 910 mm
除铁器功率	4 kW

整机参数

发动机功率	90 kW
履带底盘	LDZ55-3657
工作重量	46 t
破碎处理能力	200-250 t/h
破碎作业总功率	146.9 kW
工作尺寸 (长 x 宽 x 高)	15,150 x 6,250 x 3,850 mm
运输尺寸 (长 x 宽 x 高)	15,150 x 3,150 x 3,850 mm

工作外形尺寸

15,150 x 6,250 x 3,850 mm

长 x 宽 x 高

运输外形尺寸

15,150 x 3,150 x 3,850 mm

长 x 宽 x 高

动力选项与应用范围

根据作业环境和目的地市场选择合适的动力方案与排放配置。



单动力

外接电源

适用于现场电力供应稳定、优先采用外接电源的工况。



双动力

内置柴油发电机组

为需要更高能源独立性的项目提供一体化发电方案。

可选排放标准



国三 (标准)



国四



EPA Tier 4



欧五

适用物料与作业场景

硬岩

花岗岩、玄武岩、安山岩、砾石、铁矿石、铜矿石

资源化回收

建筑垃圾、混凝土块及拆除物料

软岩

石灰石、砾石、辉绿岩、煤

作业场景

采石场、矿山、道路工程、桥梁工程、城市拆除及骨料堆场

部署、安全与维护

规范化操作流程有助于保障设备开机率、成品稳定性与人员安全。



维护重点

- 颚板与耐磨衬板：检查磨损状态与剩余厚度。
- 轴承与润滑：按规定执行加脂和检查计划。
- 皮带与托辊：检查跑偏、张紧度、损伤及积料。
- 给料机与紧固件：检查隔振部件及结构连接。
- 电气与液压系统：检查泄漏、电缆、传感器及控制报警。
- 履带与底盘：每日清洁，并检查张紧度及部件磨损。

安全提示



仅限受过培训的人员操作。
进入防护区域前，必须隔离能源并执行上锁挂牌程序。

以项目持续运行为核心的服务体系

SUHMAN提供覆盖设备全生命周期的安装、操作培训、远程诊断与备件供应支持。



12个月质保

为所供设备提供标准质保服务。



安装与培训

协助设备安装、调试及操作人员培训。



远程诊断

为故障排查与运行问题提供技术支持。



备件供应

提供易损件与替换件支持，保障设备持续运行。

设备选型所需项目资料

为进行配置评估与正式报价，请提供以下信息：

- 

原料种类及抗压特性



所需处理能力（吨/小时）
- 

最大及常规进料尺寸



所需最终成品粒度
- 

项目海拔、气候与电力条件



目的地国家及适用排放标准

技术内容根据客户提供的SE-1060产品资料整理，最终参数以工程技术确认文件为准。

为移动而设计 为破碎而生

SE-1060 移动颚式破碎机

SUHMAN 工程机械有限公司

中国安徽省合肥市肥西县经济开发区

电话：+86 136 5555 0150

网站：<https://suhmanme.com>

SUHMAN
MECHASW

ISO 9001:2015 / CE 认证

产品规格与外观可能因持续改进而调整。